


GM3 PRO - Descrição do produto

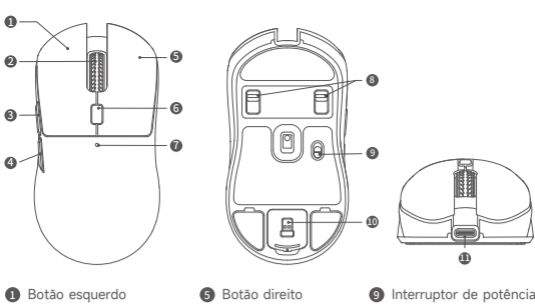

- 1 Botão esquerdo
- 2 Roda de rolagem
- 3 Botão dianteiro
- 4 Botão traseiro
- 5 Botão direito
- 6 Botão de DPI
- 7 Indicador
- 8 Micro botões
- 9 Interruptor de potência
- 10 Receptor
- 11 Porta de carregamento

Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

Conteúdo da caixa



Compatibilidade de sistema

A porta USB (receptor, cabo de carregamento) é compatível com o Windows 7 ou sistemas posteriores.

Nota: O HECATE Connect é compatível somente com sistemas Windows, não sendo compatível com sistemas Mac.

Instalação do software de personalização


- Inicie sessão no website HECATE: www.hecategaming.com para transferir o software de G3M PRO, localize o ficheiro "setup.exe" e instale o software HECATE;
- Siga as instruções para concluir a instalação.
- Personalize seu mouse utilizando o software HECATE Connect, que inclui botões programáveis, configurações de desempenho, cor de luz indicadora, e muito mais.

Indicador

Status de nível da bateria		
Bateria fraca		O LED pisca na cor vermelha
Carregando		O LED vermelho está continuamente ligado
Totalmente carregado		O LED vermelho desliga
Desligar		Se a tensão cair abaixo de 3.2V, o mouse irá desligar imediatamente.

Alternar o DPI

Estágio	Faixa de DPI ajustável	Indicador
1	400 DPI	Vermelha
2	800 DPI	Laranja
3	1000 DPI	Amarelo
4	1200 DPI	Verde
5	1400 DPI (Padrão)	Ciano
6	1600 DPI	Azul
7	2500 DPI	Roxo



Essas são as configurações padrão, você pode personalizar o DPI e sua cor indicadora pelo software HECATE Connect. Uma vez definido, os valores padrão serão apagados. Caso queira retornar aos valores padrão, utilize a função "Restaurar configurações de fábrica" no software;

Modo de conexão

• Conexão com o cabo de carregamento



- Insira a porta USB-C na porta de carregamento do mouse, e a porta USB-A no computador ou em outro dispositivo de alimentação, desse modo, o mouse será carregado automaticamente.
- Nesse caso, o mouse está no modo cabeado.

• Alternação de modo

- Mantenha pressionado a roda e o botão traseiro simultaneamente por mais de 3s.
- O LED azul pisca lentamente no modo Bluetooth, o LED amarelo pisca lentamente no modo de 2,4GHz.

Nota: No modo sem fio, o mouse irá alternar para o modo cabeado quando o cabo de carregamento estiver conectado, sendo assim, os botões de mudança de modo não funcionarão neste momento. Quando o cabo de carregamento estiver desconectado, o mouse irá retornar ao modo anterior.

• Pareamento

- Mantenha pressionado o botão esquerdo, a roda e o botão direito simultaneamente por 3s.
- O LED azul pisca rapidamente durante o pareamento por Bluetooth; O LED Amarelo pisca rapidamente durante o pareamento de 2,4GHz.
- Pressione para confirmar o pareamento por Bluetooth ou de 2,4GHz.



• Ligação Bluetooth

- Altere para o modo Bluetooth, depois mantenha pressionado o botão esquerdo, a roda, e o botão direito simultaneamente por 3s. O LED azul pisca rapidamente durante o pareamento por Bluetooth.
- Selecione "HECATE G3M PRO" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota: Caso ocorra qualquer tipo de desconexão do modo Bluetooth, mantenha pressionado o botão esquerdo, a roda, e o botão direito por 3s para entrar no modo de pareamento e reestabelecer a conexão.

• Conexão 2,4GHz


- Abra a tampa do receptor na parte de baixo do mouse para remover o receptor e inseri-lo no computador, etc.
- No modo de 2,4GHz, o mouse irá conectar automaticamente.



Especificações

Modo de conexão	2,4GHz/Bluetooth/Cabo		
DPI	50DPI~26000DPI	Capacidade da bateria	300mAh
Taxa de atualização	125Hz~1000Hz	Entrada	5V=300mA
Velocidade máxima (IPS)	650IPS	Peso líquido	Aprox. 63g
Aceleração máxima	50G	Tamanho	118.7x61x38.6mm

Controles

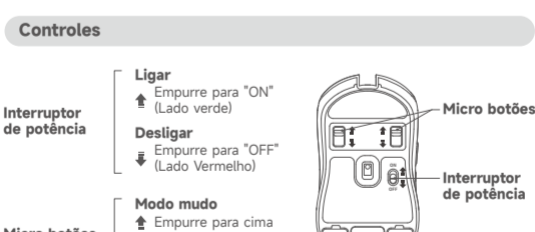

Nota:

Para evitar danos à estrutura física ou conflitos nos botões, não pressione os botões esquerdo e direito do mouse enquanto manusear os micro botões.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@hecateglobal



@hecate_global

Modelo: EDF702003

Edifier International Limited

P.O. Box 6264

General Post Office

Hong Kong

www.edifier.com

© 2024 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

www.hecategaming.com

Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.