


S3000MKII


1. Conteúdo da caixa

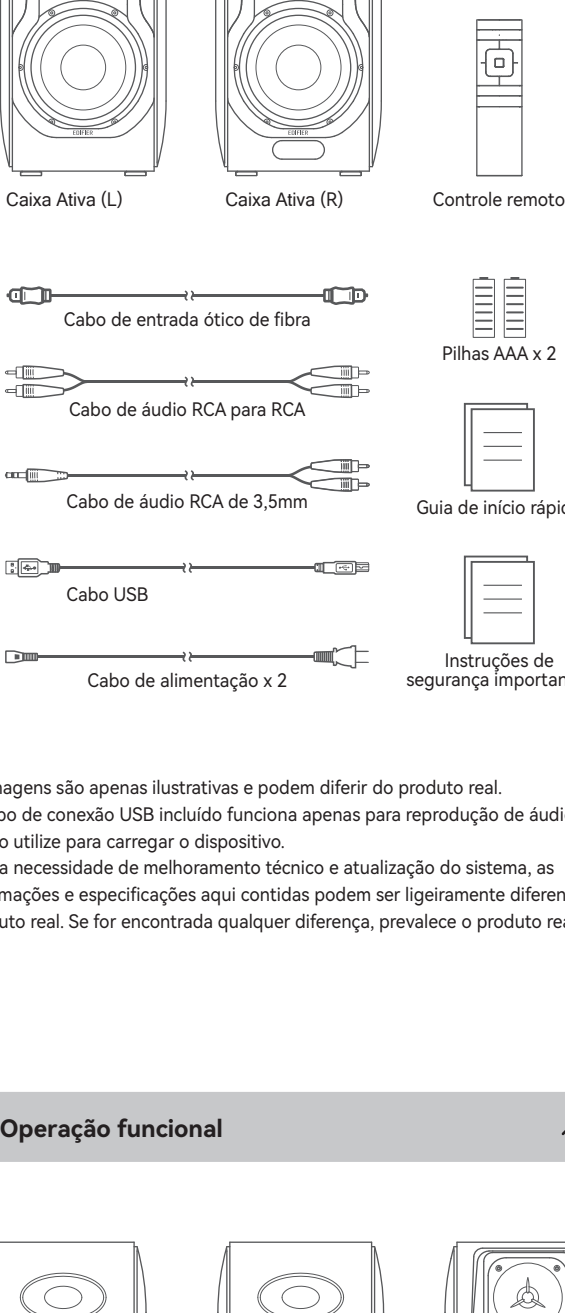


Nota:

- As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- O cabo de conexão USB incluído funciona apenas para reprodução de áudio. Não o utilize para carregar o dispositivo.
- Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.


2. Operação funcional

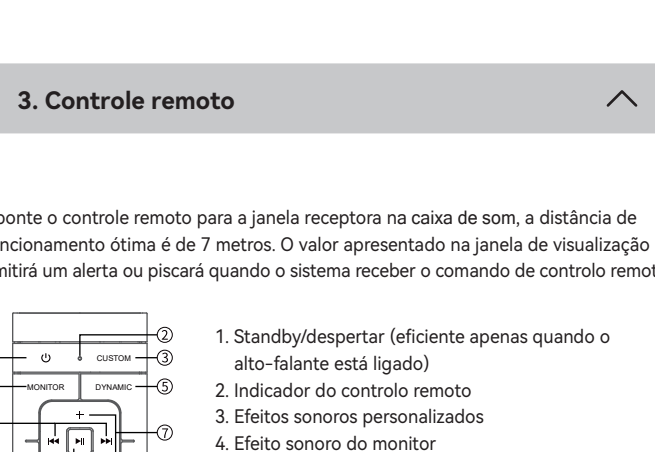

Aponte o controle remoto para a janela receptora na caixa de som, a distância de funcionamento ótima é de 7 metros. O valor apresentado na janela de visualização emitirá um alerta ou piscará quando o sistema receber o comando de controle remoto.

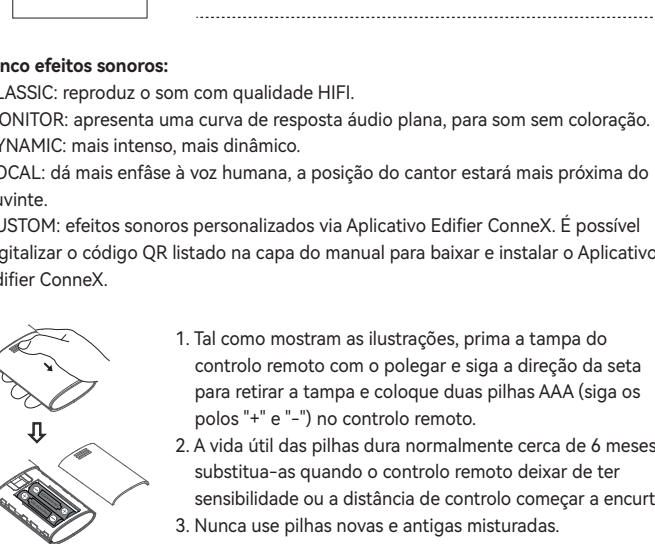


Cinco efeitos sonoros:
CLASSIC: reproduz o som com qualidade HIFI.
MONITOR: apresenta uma curva de resposta áudio plana, para som sem coloração.
DYNAMIC: mais intenso, mais dinâmico.
VOCAL: dá mais ênfase à voz humana, a posição do cantor estará mais próxima do ouvinte.
CUSTOM: os efeitos sonoros personalizados via Aplicativo Edifier ConneX. É possível digitalizar o código QR listado na capa do manual para baixar e instalar o Aplicativo Edifier ConneX.

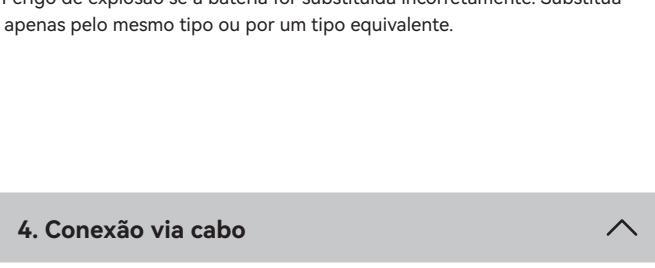

Nota:

- Não coloque o controle remoto em locais quentes e húmidos.
- Não carregue as pilhas.
- Remova as pilhas quando não usar o controle remoto durante um longo período de tempo, para evitar fugas as mesmas.
- A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como a luz solar direta, fogo ou semelhante.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou por um tipo equivalente.

4. Conexão via cabo

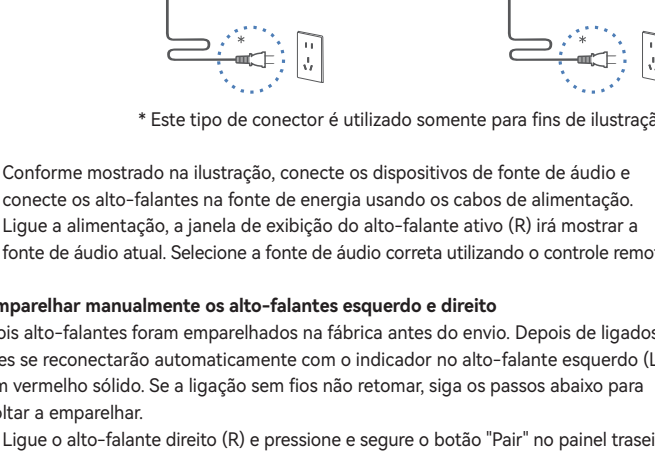


Emparelhar manualmente os alto-falantes esquerdo e direito
Dois alto-falantes foram emparelhados na fábrica antes do envio. Depois de ligados, eles se reconectarão automaticamente com o indicador no alto-falante esquerdo (L) em vermelho sólido. Se a ligação sem fios não retomar, siga os passos abaixo para voltar a emparelhar.

- Ligue o alto-falante direito (R) e pressione e segure o botão "Pair" no painel traseiro. O ícone "PAIRING" piscará rapidamente no display.
- Pressione e segure o botão "Pair" no painel traseiro do alto-falante esquerdo (L). O indicador vermelho no alto-falante esquerdo (L) piscará rapidamente.
- Aguarde até que o indicador vermelho no alto-falante esquerdo (L) fique aceso constantemente. Em seguida, o emparelhamento estará concluído e a conexão sem fio será estabelecida.

Nota: Se o indicador vermelho no alto-falante esquerdo (L) estiver em padrão respiratório, isso indica que os dois alto-falantes não estão conectados. Repita as etapas acima.



5. Entradas de áudio

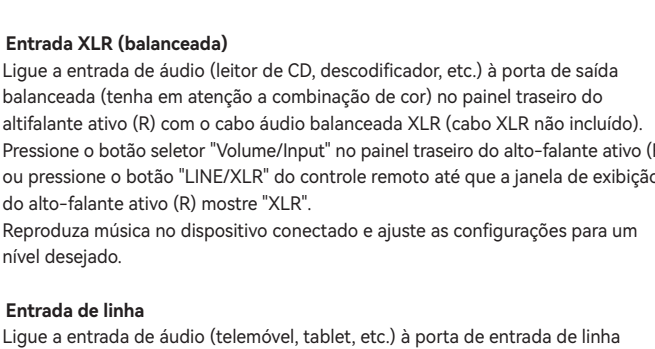

Entrada XLR (balanceada)
1. Ligue a entrada de áudio (leitor de CD, decodificador, etc.) à porta de saída balanceada (tenha em atenção a combinação de cor) no painel traseiro do altifalante ativo (R) com o cabo áudio balanceada XLR (cabo XLR não incluído).
2. Pressione o botão seletor "Volume/Input" no painel traseiro do alto-falante ativo (R), ou pressione o botão "LINE/XLR" do controle remoto até que a janela de exibição do alto-falante ativo (R) mostre "XLR".
3. Reproduza música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

Entrada de linha
1. Ligue a entrada de áudio (telemóvel, tablet, etc.) à porta de entrada de linha (tenha em atenção a combinação de cor) no painel traseiro do altifalante ativo (R) com o cabo de áudio RCA de 3,5mm ou cabo de áudio RCA para RCA.
2. Pressione o botão seletor "Volume/Input" no painel traseiro do alto-falante ativo (R), ou pressione o botão "LINE/XLR" do controle remoto até que a janela de exibição do alto-falante ativo (R) mostre "LINE".
3. Reproduza música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

Entrada ótica/coaxial
1. Ligue a entrada de áudio (Set-top-box, leitor Blu-ray, etc.) à porta de entrada ótica ou coaxial no painel traseiro do altifalante ativo (R) com o cabo de entrada ótico de fibra ou o cabo coaxial (cabo coaxial não incluído).
2. Pressione o botão seletor "Volume/Input" no painel traseiro do alto-falante ativo (R), ou pressione o botão "OPT/COAX" do controle remoto até que a janela de exibição do alto-falante ativo (R) mostre "OPTICAL" ou "COAXIAL".
3. Reproduza música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

Entrada de áudio digital USB
O chip de interface USB no S3000MKII é um chip XAMOS, utilizado por equipamento áudio de topo. Depois de ser ligado ao PC, a interface USB extrai diretamente e reproduz o sinal de áudio digital de forma semelhante à "transmissão de áudio externo USB" para evitar degradação do som e compressão de gama dinâmica provocada pela conversão de digital para analógico da transmissão de áudio do computador e para garantir o restauro da qualidade de som original.

- Ligue a porta de tipo USB A no PC à entrada tipo USB B no painel traseiro do altifalante ativo (R) com um cabo de dados USB A-para-B.
- Pressione o botão seletor "Volume/Input" no painel traseiro do alto-falante ativo (R), ou pressione o botão "USB" do controle remoto até que a janela de exibição do alto-falante ativo (R) mostre "USB".
- Reproduza música no dispositivo conectado e ajuste as configurações para um nível desejado.

Nota:

- A interface USB do S3000MKII é construída em USB Audio Class 2.0, que suporta áudio de alta resolução com taxa de amostragem de até 192kHz. Para reproduzir esse áudio, um driver precisa ser instalado em seu computador Windows. Você pode visitar www.edifier.com, pesquisar "S3000MKII", acessar a página de detalhes, rolar para baixo até as informações de suporte e clicar no link para baixar o driver.
- Para mais informações sobre o software de controlador, inicie sessão no link abaixo para mais detalhes: <https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support>
- Certifique-se que o S3000MKII está definido como dispositivo de saída de áudio. (1) Para usuários do Windows, acesse "Painel de Controle" → "Som" → "Reproduzir" → "Definir como predefinição" para definir "XAMOS USB Audio" como o dispositivo de saída de áudio atual. (2) Para usuários de Mac, acesse "Preferências do sistema" → "Som" → "Saída" para selecionar "EDIFIER S3000MKII" como o dispositivo de saída de áudio atual.

- No modo USB, as seguintes taxas de amostragem são suportadas: 44,1kHz, 48kHz, 96kHz e 192kHz.

Nota:

- O controle de reprodução no modo USB pode variar dependendo dos diferentes aplicativos do reprodutor de áudio.
- Os níveis de volume do S3000MKII e do seu dispositivo não estão sincronizados. Para ajustar os níveis de volume, ajuste separadamente.

Entrada Bluetooth
1. Pressione o botão seletor "Volume/Input" no painel traseiro do alto-falante ativo (R), ou pressione o botão "★" do controle remoto até que a janela de exibição do alto-falante ativo (R) mostre "★".
2. Selecione a configuração "EDIFIER S3000MKII" no seu dispositivo (telemóvel, tablet, etc.) para conectar-se.

Nota:

- No seu dispositivo Bluetooth, você pode procurar e conectar-se ao S3000MKII em qualquer modo. O S3000MKII tentará se conectar ao dispositivo que foi conectado da última vez quando for ligado novamente. Você só pode reproduzir áudio via Bluetooth quando o S3000MKII estiver no modo Bluetooth.
- Se for necessário, o código PIN para ligação é "0000".
- Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, pressione e segure o botão "Volume/Input" no painel traseiro do alto-falante direito (R) ou o botão "★" no controle remoto por mais de 2s.

6. Especificações

Potência de saída total (RMS): E/D (Agudos): 8W+8W
E/D (Médio grave e graves): 120W+120W

Resposta de frequência: 38Hz-40kHz

Entradas de áudio: Bluetooth, Entrada de linha, XLR, Ótico, Coaxial, USB

Declaração para UE

Banda de Frequência (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz

Banda de Frequência (5.8G): 5.725GHz ~ 5.848GHz

RF Potência de Saída (Bluetooth): ≤10 dBm (EIRP)

RF Potência de Saída (5.8G): ≤14 dBm (EIRP)

Não existem restrições à utilização.

7. Resolução de problemas

Sem som

- Verifique se o altifalante está LIGADO.
- Tente aumentar o volume utilizando o controle do volume principal ou o controle remoto.

- Certifique-se de que os cabos de áudio estão bem ligados e que a entrada está corretamente selecionada nos altifalantes.
- Verifique se existe saída do sinal do dispositivo de áudio fonte.

Não é possível ligar por Bluetooth

- Desconecte qualquer dispositivo Bluetooth ao pressionar e manter pressionado o botão "★" do controle remoto durante 2s, e tente novamente.
- O alcance efetivo da transmissão por Bluetooth é de 10 metros; certifique-se de que está a operar dentro desse alcance máximo.
- Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.

O S3000MKII não se liga

- Verifique se a fonte de alimentação principal está ligada ou se a tomada de parede tem corrente.

Ruído proveniente das colunas

- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, acesse a página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos da Garantia.
EUA e Canadá: service@edifier.ca
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.