


## NeoDots . Ligar/Desligar



Abra ou feche o estojo para ligar/desligar.

## 2. Primeiro emparelhamento

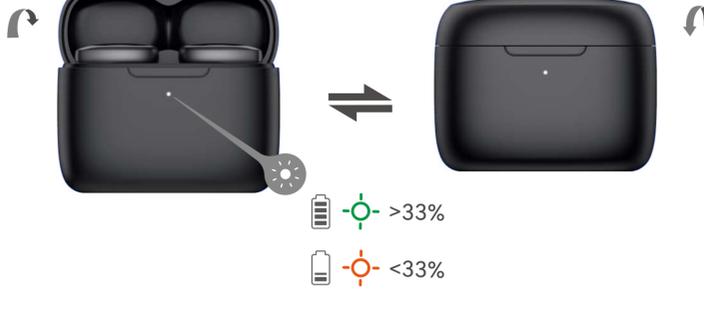

1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.
2. Selecione "EDIFIER NeoDots" na configuração do seu dispositivo para conectar.

## 3. Emparelhamento em um novo dispositivo



1. Com o aparelho em ON, mantenha o botão do estojo pressionado por cerca de 3s.
2. Selecione "EDIFIER NeoDots" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

## 4. Conexão multiponto



1. Emparelhe o dispositivo A com os fones de ouvido manualmente e mantenha os fones de ouvido no estojo;
2. Entre novamente no emparelhamento por Bluetooth e selecione "EDIFIER NeoDots" no dispositivo B para conectá-lo.
3. SELECIONE "EDIFIER NeoDots" nas configurações do dispositivo A para conectá-lo manualmente.


Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

## 5. Reiniciar



1. Coloque os fones de ouvido no estojo e mantenha-o aberto.
2. Pressione o botão do estojo 3 vezes, o LED laranja pisca até que a redefinição seja concluída.

## 6. Carregamento

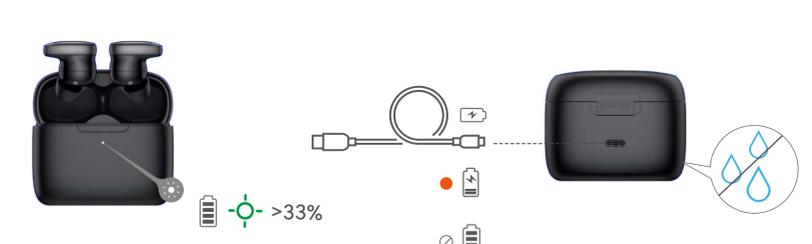

Entrada: 5 V  $\equiv$  200 mA(Auscultadores)    5V  $\equiv$  1 A(Caixa de carregamento)

Nota: Certifique-se de que a porta USB esteja completamente seca antes de carregar.

## 7. Controles



• Chamada

• Música



Nota:

1. Controle de som padrão: Alto cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.
2. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.