

HW950NB V25. Ligar/Desligar



Mantenha pressionado o botão Power para ligar/desligar.

2. Primeiro emparelhamento



1. Uma vez ligados, os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER WH950NB" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Emparelhamento em um novo dispositivo



1. Com o aparelho LIGADO, mantenha pressionado o botão "Bluetooth" por cerca de 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

2. Selecione "EDIFIER WH950NB" na sua lista de dispositivos para conectar.

Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.


4. Controles



• Chamada



• Música

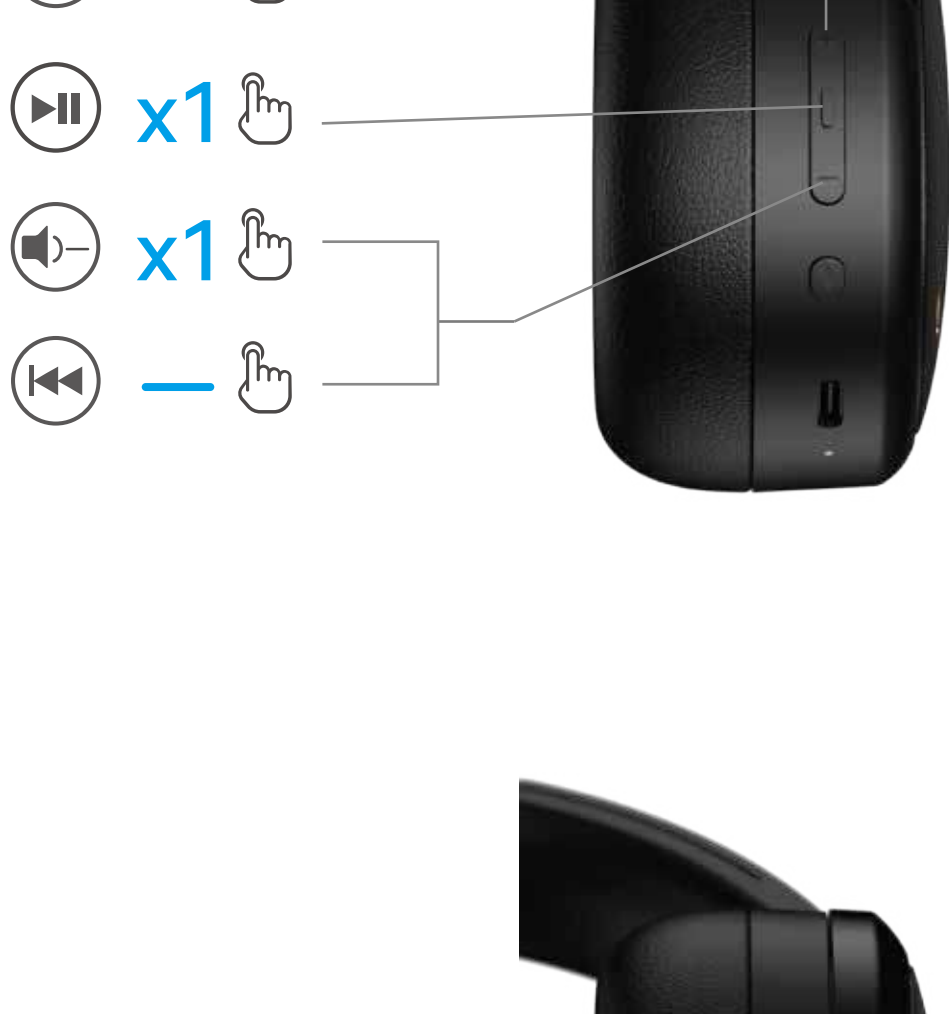

• Modo




Nota:

1. Controle de som padrão: Cancelamento de ruído / Som ambiente / Cancelamento de ruído desligado.

2. "x 1" Pressione, "x 2" Pressione duas vezes, "—" Mantenha pressionado.

3. Faça o download do App EDIFIER ConneX para obter mais configurações de controle personalizáveis.

5. Conexão multiponto

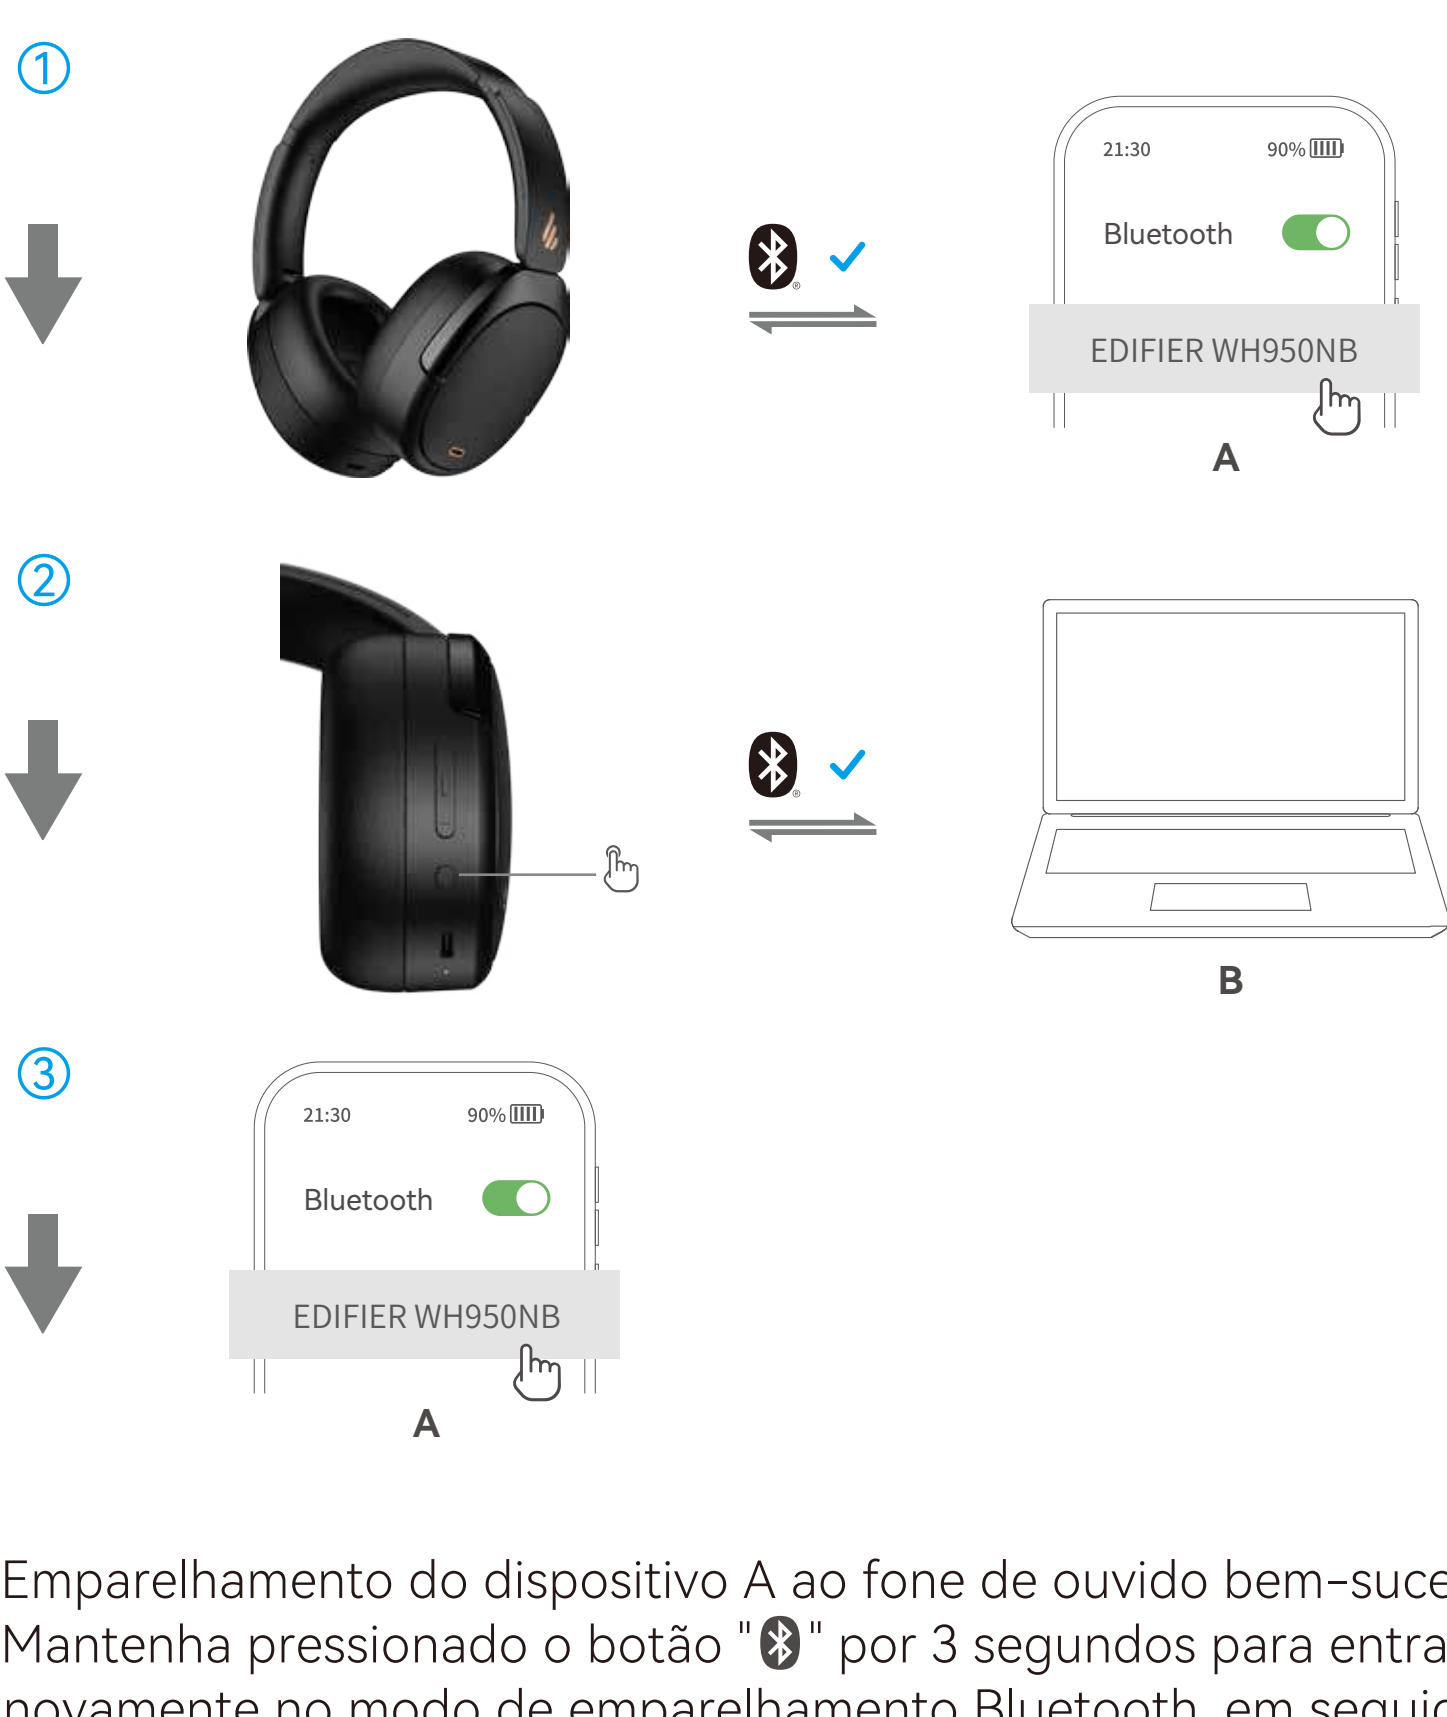

1. Emparelhamento do dispositivo A ao fone de ouvido bem-sucedido.

2. Mantenha pressionado o botão "Bluetooth" por 3 segundos para entrar novamente no modo de emparelhamento Bluetooth, em seguida, selecione "EDIFIER WH950NB" nas configurações do dispositivo B para conectá-lo.

3. Selecione "EDIFIER WH950NB" novamente nas configurações do dispositivo A para finalizar a conexão multiponto.

Nota: Nas utilizações posteriores, os fones de ouvido irão reconectar-se automaticamente aos dois últimos dispositivos usados pela última vez.

6. Audição cabeada



Conecte-se aos headphones por meio do cabo de áudio AUX.

Ouvir com o cabo conectado irá desativar o modo Bluetooth automaticamente.

7. Redefinir




1. Com o aparelho LIGADO, pressione os botões "+" e "-" por 5 segundos.

O LED irá piscar na cor branca até a redefinição será concluída.

2. O fone entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth.

8. Carregamento

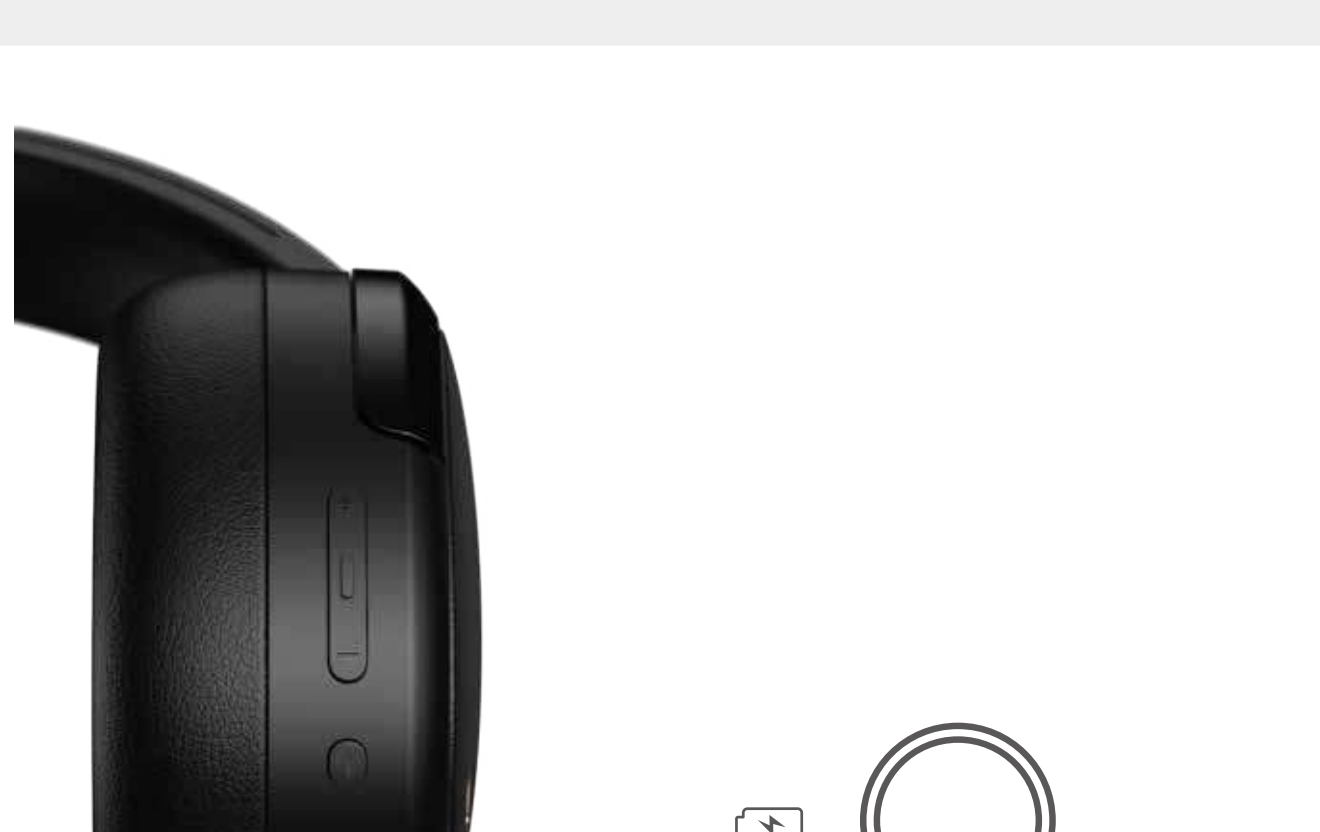

Entrada: 5 V $\equiv$ 1 A

Conecte o fone de ouvido a uma fonte de energia pelo cabo USB-C para carregá-lo.

Nota: Certifique-se de que a porta USB-C esteja completamente seca antes de carregar.